

gutta®

Guttafence Premium WPC i HPL paneli

 Upute za ugradnju

š.: 4297003 - 4297015

š.: 4297103 - 4297115



gutta®

Wichtige Hinweise!

D

- Vor der Montage bitte Montageanleitung genauestens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden bzw. Fehler überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Maßanfertigungen sind vom Umtausch aus geschlossen.
- Die Befestigungsmittel sind der jeweiligen Beschaffenheit der Wand anzupassen. Eine ausreichende Befestigung ist zu gewährleisten.
- Empfehlung: Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden. Zusätzlich müssen Sie mit einem handelsüblichen Silikon abdichten.
- Auf Verschleißteile besteht nach Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit kein Garantieanspruch.
- Änderung der Konstruktion vorbehalten.

Der Premium Sichtschutz wurde gem. der EN 1090 entwickelt und hergestellt. Es darf nur zur Abgrenzung für nicht gewerbliche Anwendung genutzt werden. Jede andere als die hier beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung gilt als zweckwidrige Verwendung. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden oder Folgeschäden, die durch zweckwidrige, falsche oder unsachgemäße Verwendung entstehen.

Important Recommendations!

GB

- Prior to assembly please study the assembly instructions in detail and check the consignment for possible faulty parts or damage during transportation. No liability will be assumed for damage to products already assembled.
- Please check that type, dimensions and colour correspond before assembly
- Custom-made parts cannot be exchanged.
- In each case, the canopy fastenings must be suitable for the construction of the wall in question. Secure attachment must be warranted.
- Recommendation: Assembly should be carried out by two persons. You must also seal the canopy using standard commercial silicone.
- No guarantee claims can be accepted for parts subject to wear and tear after the statutory guarantee period has expired.
- The design is subject to alterations.



The Premium privacy screen was developed and manufactured in accordance with EN 1090. It may only be used for demarcation for non-commercial use. Any use other than the intended use described here is considered improper use. The manufacturer is not liable for any damage or consequential damage resulting from improper, incorrect or inappropriate use.




Važne preporuke!

HR


Važne preporuke!

- Prije montaže detaljno proučite upute za montažu i provjerite pošiljku za moguće neispravne dijelove ili oštećenje tijekom prijevoza. Provjerite pošiljku, jer se ne možemo preuzeti odgovornost za eventualno oštećenje već montiranih proizvoda.
- Provjerite prije montaže: sadržaj pošiljke, dimenzije i eventualne razlike u boji.
- Proizvodi / dijelovi rađeni po željenoj mjeri ne mogu se zamijeniti.
- Preporuka: ugradnju trebaju izvršiti najmanje dvije osobe.
- Ne mogu se prihvatiti nikakva jamstvena potraživanja za dijelove koji su podložni trošenju nakon jamstvenog razdoblja.
- Dizajn je podložan izmjenama.




Br.	Naziv		Količine ovisno o vrsti ispune		
			WPC	WPC + klar clear clair	HPL
1.	Stupovi		2x		
2.	Podna ploča		2x		
2.1	Sidro stupa * dodatno se naručuju Dodatna opcija: moguća je montaža stupova sa sidrom)		(2x)*		
3.	Sidreni vijci za beton		8x		
4.	Poklopci		2x		
5.	Vijci M8x30		12x		
6.	Vijci M4x13		4x		
6.	Vijci M48x45 * samo uz HPL panele				2x
7.	Adapter profili		2x		
8.	Početni profil		1x		
9.	Gornji završni profil		1x		
10.	WPC paneli		13x	10x	
10.2	PC (polikarbonatni) paneli			1x	
10.3	HPL paneli				6x
			WPC	WPC	HPL
11.	H-Profil 1810 mm * samo uz HPL panele				5x
12.	H-Profil 1775 mm * samo uz HPL panele				2x
13.	H-Profil 1890 mm * samo uz HPL panele				2x


1. Položiti temelje

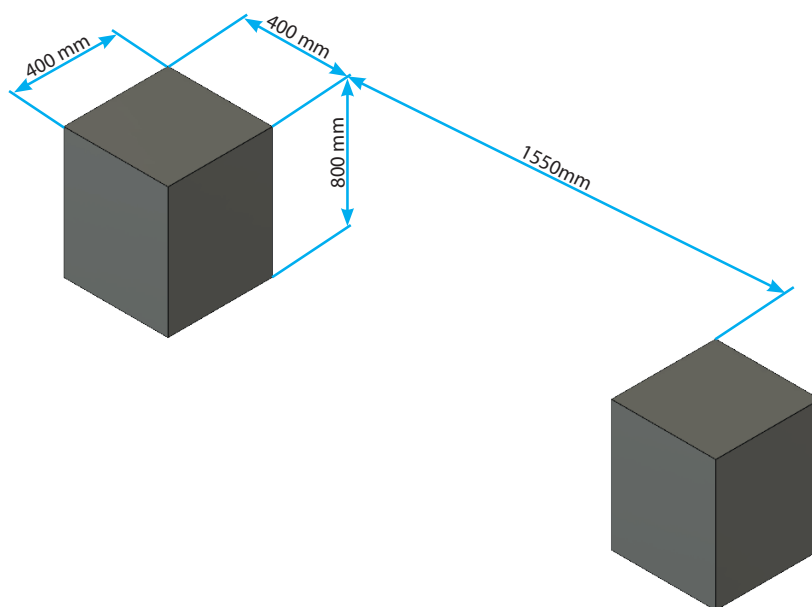

2. Montažni stup s podnom pločom

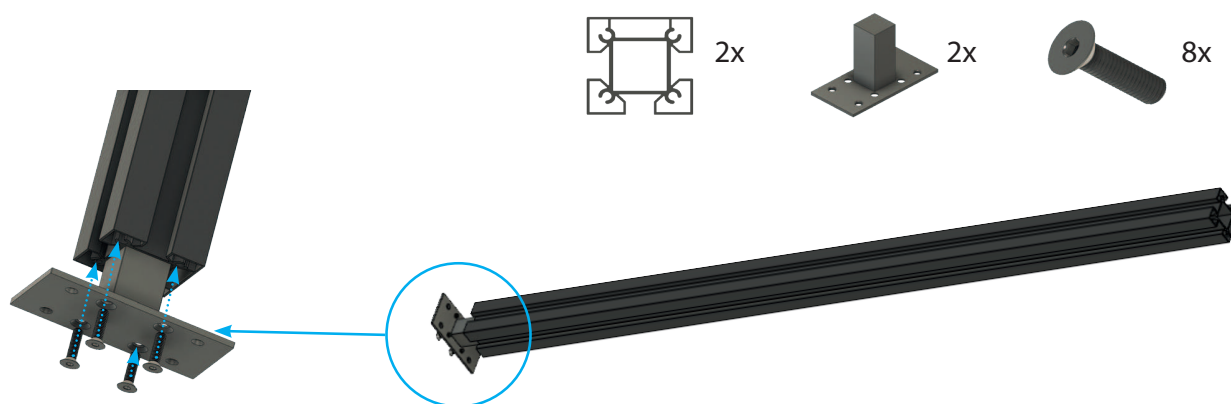

Dodatna opcija: moguća je montaža stupova sa sidrom

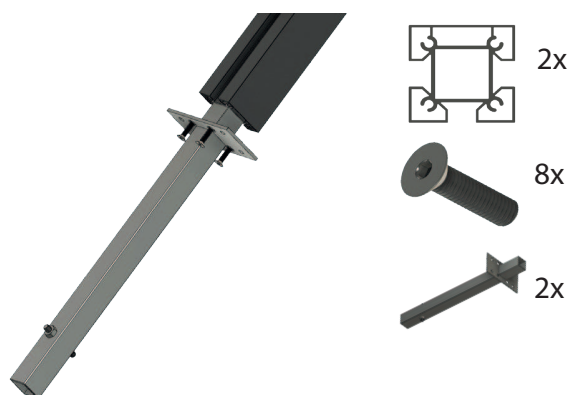


Prilikom montaže sa sidrima, oni se moraju položiti u temelje. Obratite pozornost na ispravnu poziciju stupova. I sve dodatno provjerite s libelom (vagon).

* sidra se dodatno naručuju

3. Umetanje adapter profila

Umetnite adapter profil u žlijeb stupova

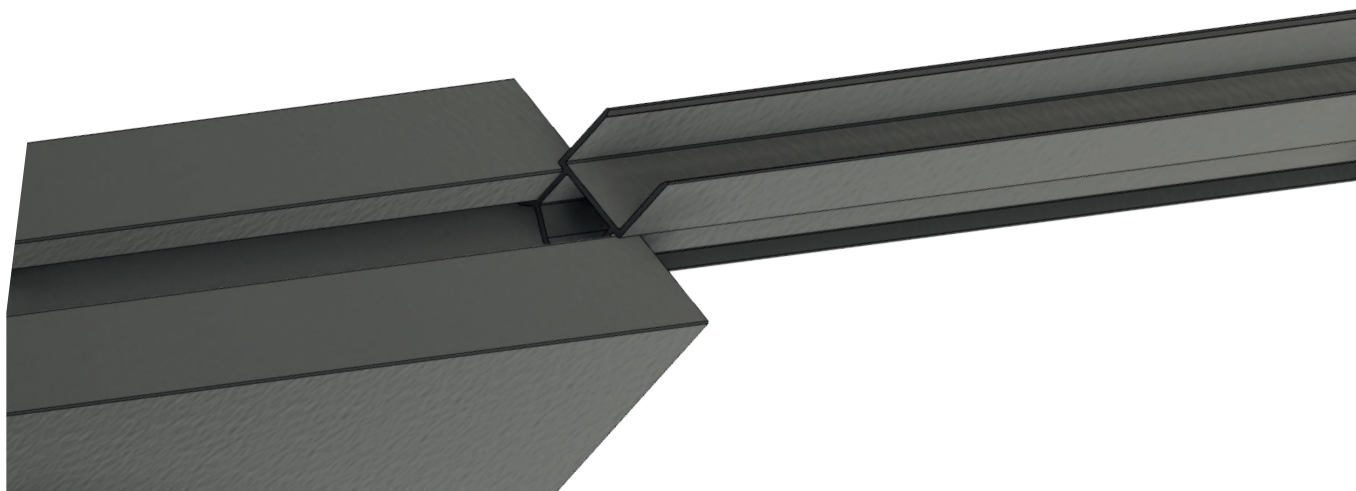


4. Pričvršćivanje stupova





Postavite stupove (1.) na temelje.

Kada koristite WPC ploče (10.), tada za ispravan razmak između stupova, svakako koristite početni profil (8.), koji je umetnut u adapter profil (7.).

Kada koristite HPL ploče (10.3), tada za ispravan razmak upotrijebite H profil (13.) dužine 1890 mm.

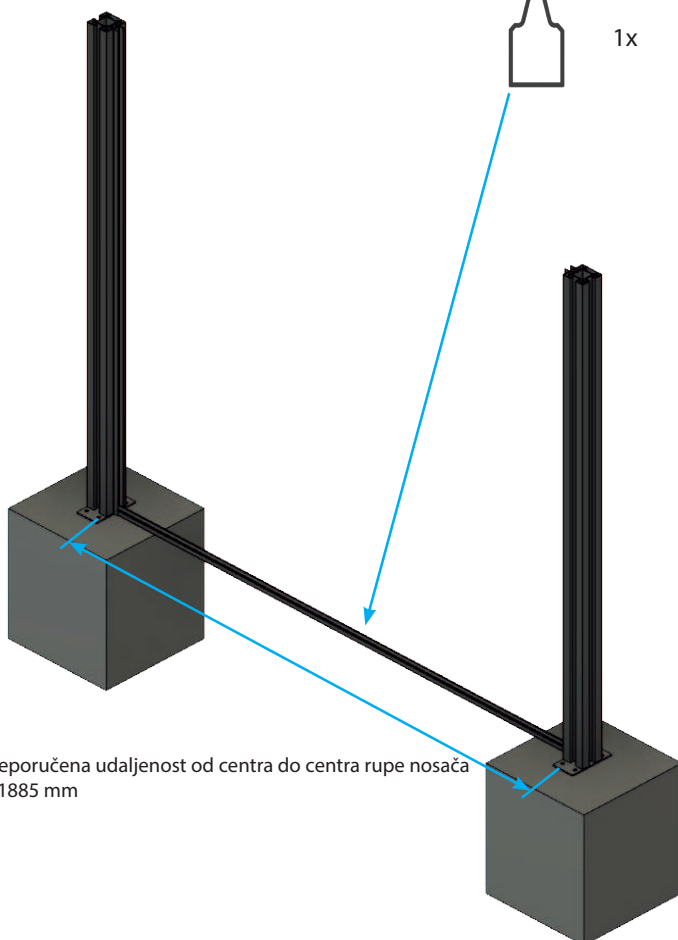


Preporučena udaljenost od centra do centra rupe nosača
= 1885 mm

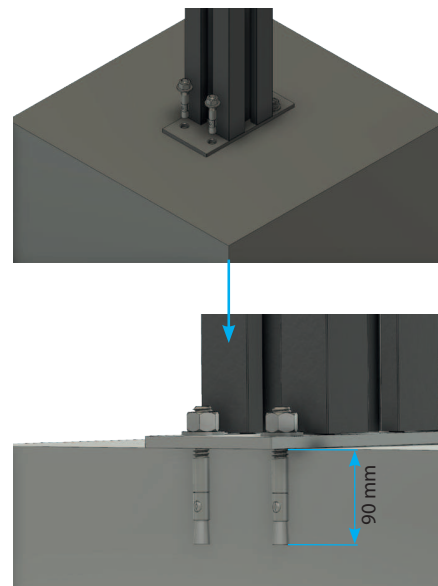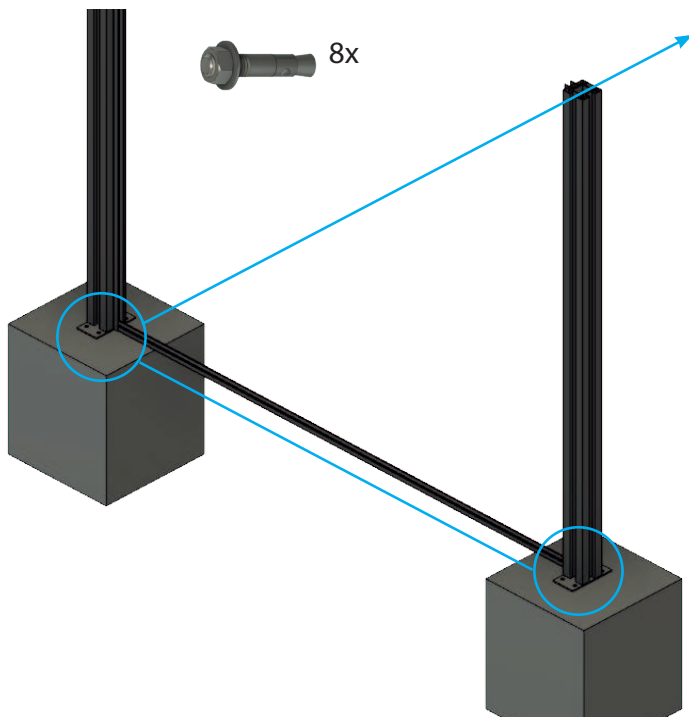

Izbušite rupe promjera: $d_0 = 12\text{ mm}$
Dubina rupe: $h_1 > 90\text{ mm}$

Sidreni vijci za beton se mogu koristiti isključivo za pričvršćivanje podnih ploča na predviđeno temelje. Moraju se poštivati upute za instalaciju iz tablice. Jamstvena potraživanja ne mogu se jamčiti u slučaju nepravilnog rukovanja.

Moment:

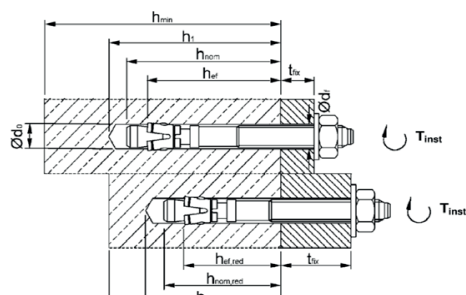


Dübelgröße	M12
Bohrerinnendurchmesser d_0	12
Bohrerschneiddurchmesser d_{02}	12,5
Drehmoment beim Verankern (galvanisch verzinkt) T_{inst}	50
Drehmoment beim Verankern (feuerverzinkt) T_{inst}	40
Durchgangsloch im Anbauteil d_1	14
Standardverankerungstiefe	
Bohrlochtiefe $h_1 \geq$	90
Setztiefe $h_{nom} \geq$	82
Verankerungstiefe $h_{eff} \geq$	65
Reduzierte Verankerungstiefe	
Bohrlochtiefe $h_1 \geq$	75
Setztiefe $h_{nom} \geq$	67
Reduzierte Verankerungstiefe $h_{eff} \geq$	50

HPL ploče




1x 1775 mm

Umetnite H-profil s duljinom 1775 mm u žlijeb stupova (* zanemarite ako koristite ispune od WPC ploča).

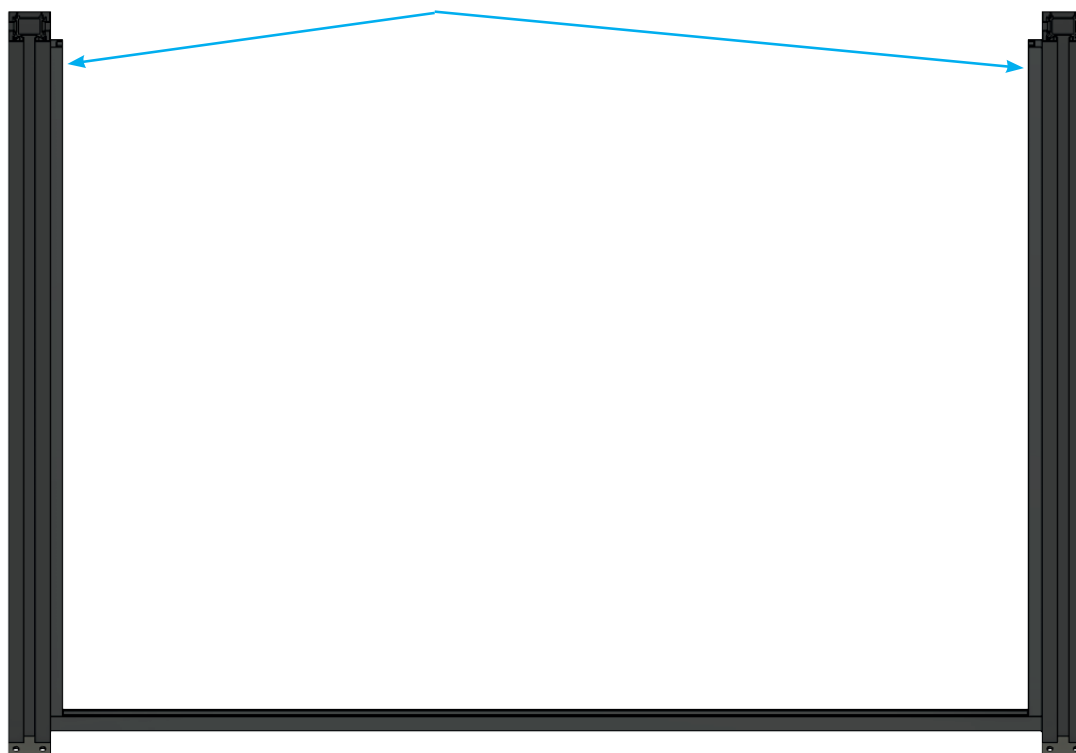


5. Umetanje ispuna

WPC paneli


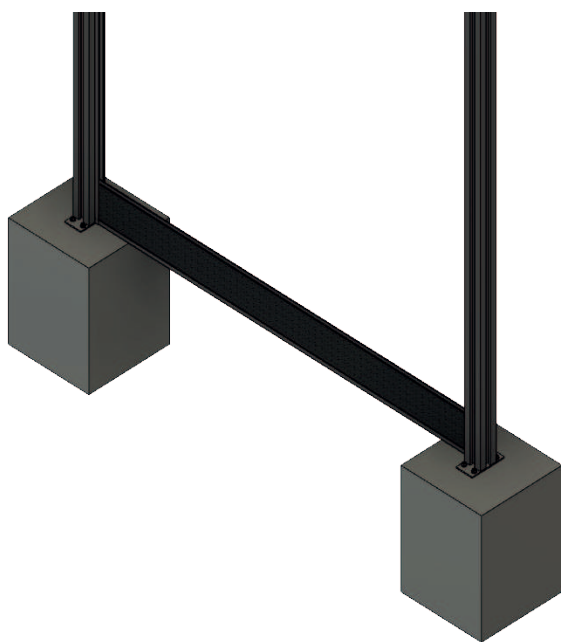


Umetnite WPC panele u profilne utore na stupovima.



5. Umetanje ispuna


WPC paneli + PC paneli

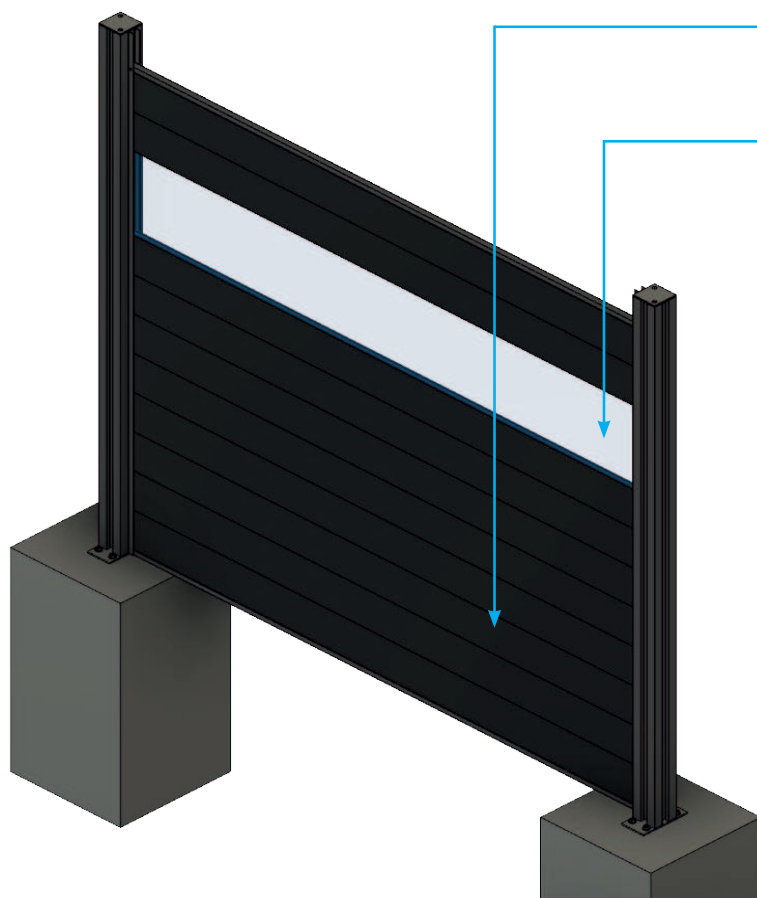


Umetnite WPC panele jedan za drugim u utore.
Važno: Prvi i zadnji red uvijek mora biti WPC panel!
Položaj PC paneli između toga može varirati.

5. Umetanje ispuna

HPL paneli

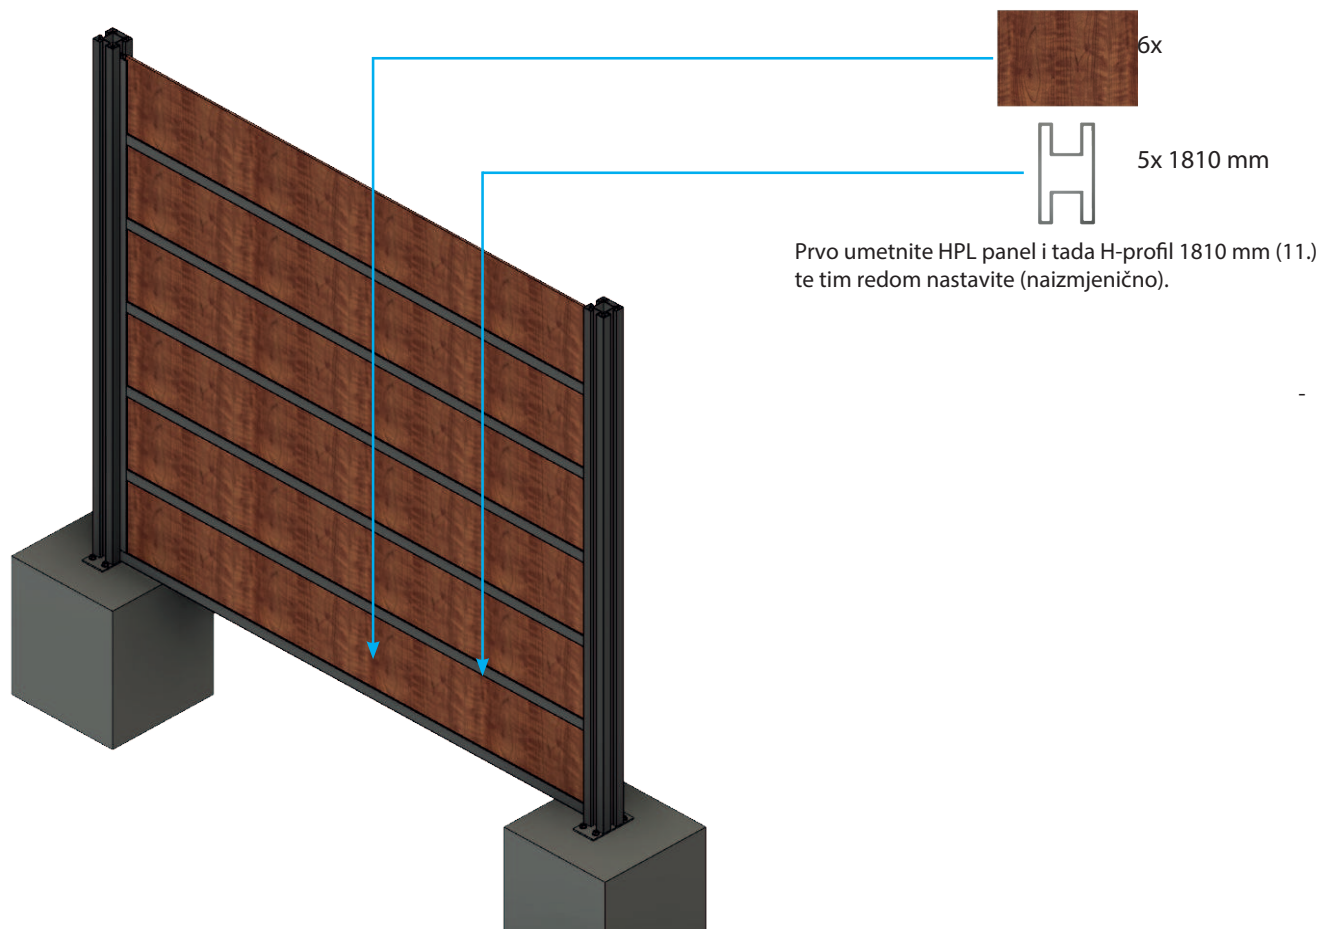

6. Gornji završni profil

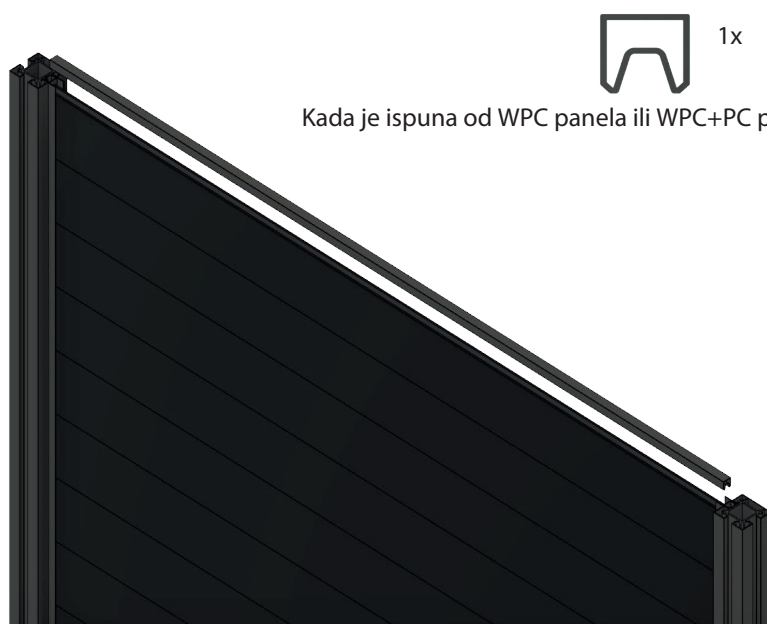


Kada je ispuna od WPC panela ili WPC+PC panela tada se koristi gornji završni profil (9.)


Kada je ispuna od HPL panela tada se
koristi H-Profil 1890 mm (13.)




1x 1890 mm

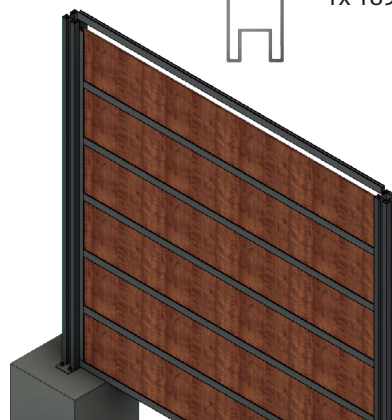


WPC paneli | WPC+PC paneli

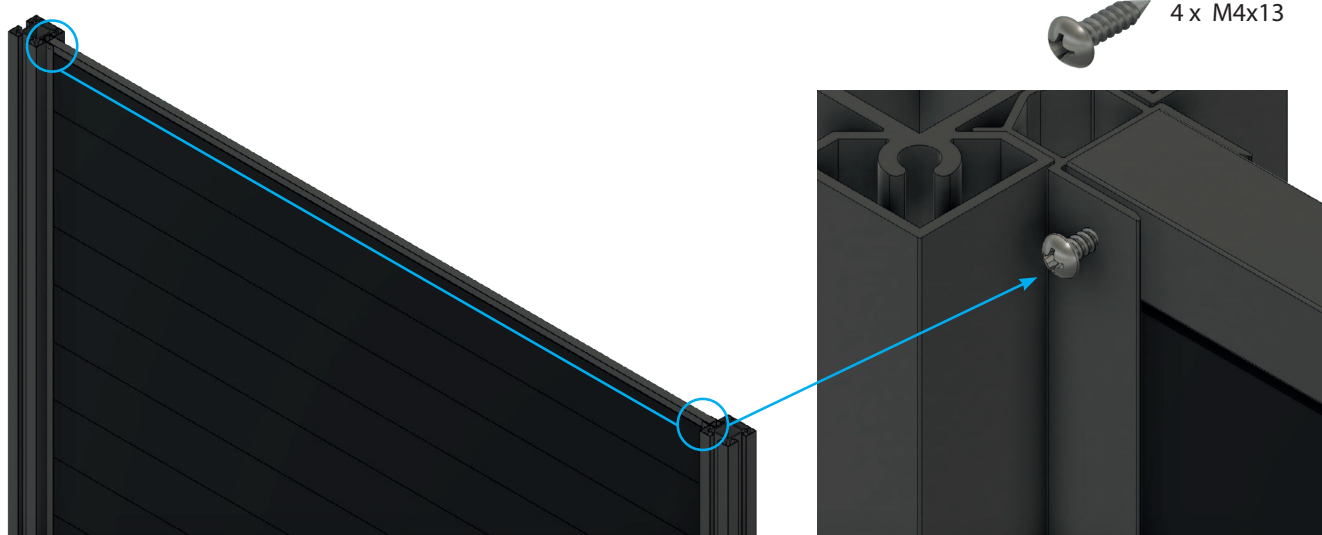

HPL paneli

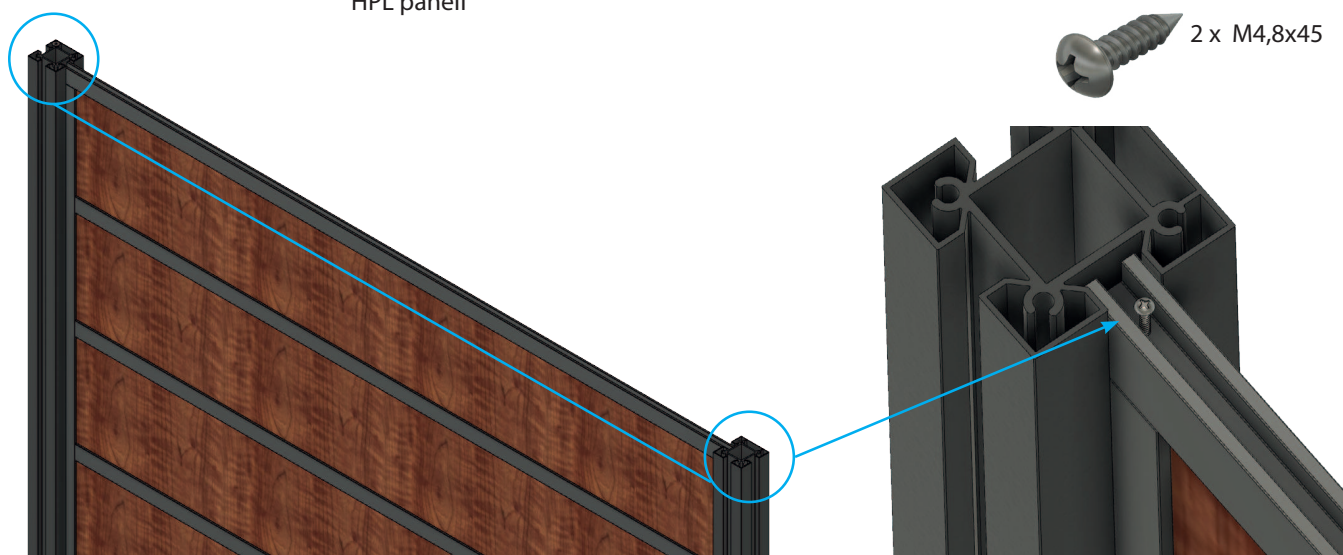

7. Postavite poklopac

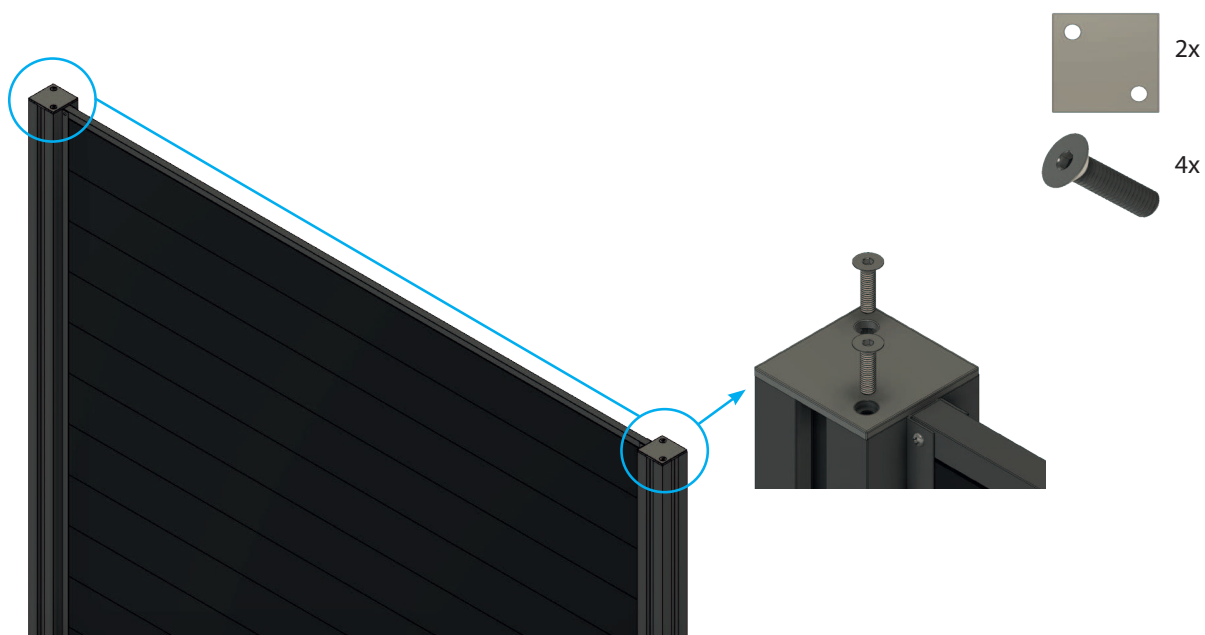

Produktübersicht / Product range / Gamme de produits / Asortiman



Hohlkammerplatten




Profilplatten



Vordächer



Terrassendächer




Paneele




Ebene Platten




Bitumenwellplatten



Noppenbahn



Hobbyplatten



Effektplatten



Rasengitter



Gartenprodukte



Gutta Hrvatska d.o.o.
Sjedište: Frana Kurelca 3, Varaždin, Hrvatska
OIB: 53519058242
Telefon: 01 / 240 97 97
GSM: 099/211 5500
www.guttashop.hr | www.gutta.hr
info@gutta.hr

www.guttashop.hr