


Guttabit V 3 - savitljiva hidroizolacijska traka

Tehnička specifikacija:	EN 13707:2004 + A2:2009
Distributer:	Gutta Hrvatska d.o.o. Frana Kurelca 3 HR-42000 Varaždin
Opis:	Stakleni voal impregniran i obostrano obložen bitumenskom masom
Dimenzije i podaci o pakiranju:	Folija je zapakirana u rolu te zaštićena pakirnom folijom. Dimenzije folije na roli: D X Š = 10,0 m x 1,0 m; Pakiranje na paleti: 28 rola
Transport:	Materijal transportirati u originalnom pakiranju na paleti.
Skladištenje:	Materijal skladištiti u originalnom pakiranju, na suhom mjestu koje je zaštićeno od djelovanja sunca.
Rok upotrebe:	Neograničen uz uvjet pravilnoga skladištenja prema uputama o skladištenju.
Primjena:	Proizvod je namijenjen izvođenju: donjih slojeva hidroizolacije krova, hidroizoliranje građevinskih objekata i konstrukcija, izvođenju novih krovova i popravak starih. Može se upotrijebiti i kao parna brana. Proizvod nije namijenjen za ugradnju kao jedan sloj za hidroizoliranje krovova ili građevinskih konstrukcija i objekata. Alat za ugradnju je plamenik, čelična lopatica i četka za nanošenje hladnoga bitumenskoga premaza. Materijal se aplicira na sljedeći način. Na suhu ravnu betonsku podlogu nanosi se praimer – hladni bitumenski premaz. Na tako pripremljenu podlogu vrši se ugradnja trake zagrijavanjem plamenikom. Prilikom ugradnje potrebno je izvesti preklope gdje se folija nastavlja cca 10 cm vertikalno i 15 cm horizontalno. Horizontalna ugradnja vrši se na opisani način, a vertikalna ugradnje trake izvodi se uz prednamaz praimerom-hladnim bitumenom te pomoću mehaničkoga učvršćenja i topline pomoću plamenika. Temperatura zraka potrebna za aplikaciju trake mora iznositi min. 10 stupnjeva.

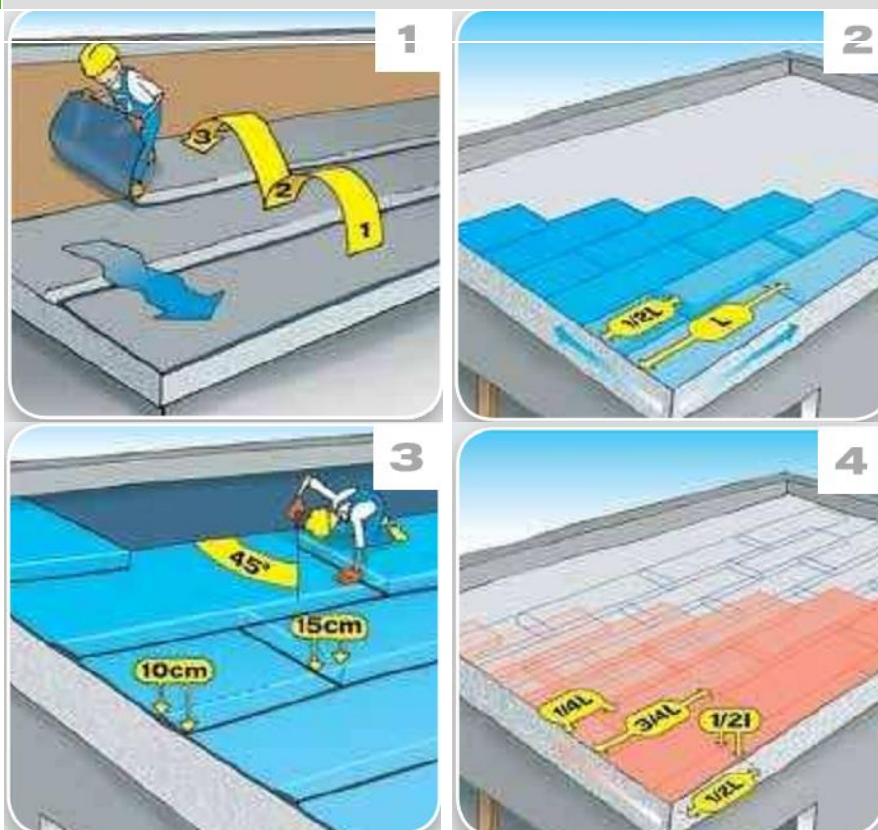

TEHNIČKA UPUTA 12 / 05 2022 GUTTABIT V 3 Art: 1730261

Guttabit V 3 - savitljiva hidroizolacijska traka

Guttabit V3				
Tehnička specifikacija	EN 13707:2004 + A2:2009			
Bitne značajke	Test metoda	Jedinica	Performanse	
Gornji zaštitni sloj			pijesak	
Donji zaštitni sloj			folija	
Dimenzije dužina / širina	EN 1848-1:2002	m/m	$\geq 10,0 / \geq 1,0$	MLV
Debljina	EN 1849-1:2004	mm	-	MDV
Masa po m ²	EN 1849-1:2004	kg/m ²	$2,6 \pm 10\%$	MDV
Reakcija na vatru	EN 13501-1	-	Klasa - E	
Fleksibilnost na niskim temperaturama	EN 1109:2013	° C	≤ 0	MLV
Adhezija granula	EN 12039:2004	%	NPD	MDV
Vlačna čvrstoća na lom:	EN 12311-1:2003	N/50mm		MDV
-longitudinal			400 ± 100	
-transversal			250 ± 100	
Istezanje do prekida:	EN 12311-1:2003	%		MDV
-longitudinal			4 ± 2	
-transversal			4 ± 2	
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-1:2004	%	NPD	
Vodotjesnost metoda A	EN 1928:2004	-	vodotjesan	Prolaz
Svojstva transmisije vodene pare	EN 1931:2005 +AC:2005	-	NPD	
Opasne tvari	EN 13707+A2:2009	-----	Ne sadrži	